


## NUKRE 35 A SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон

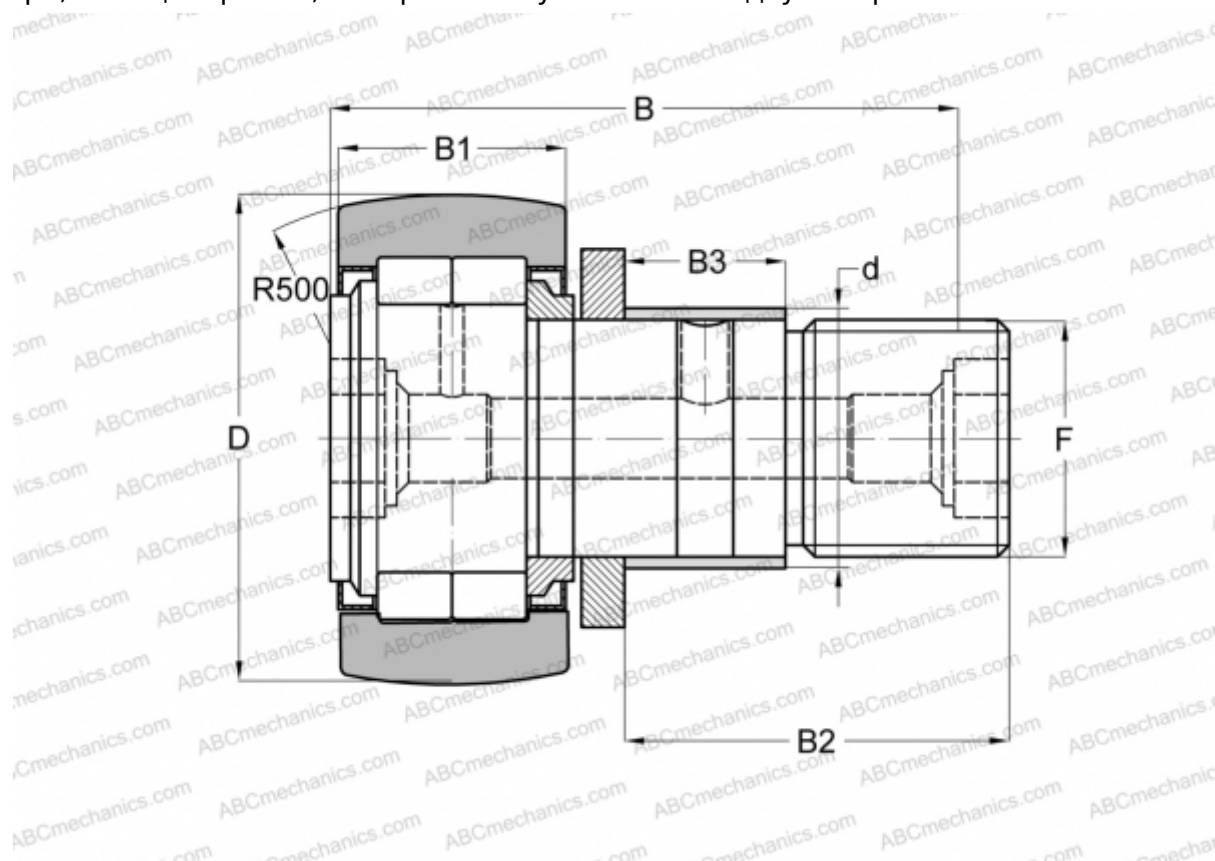

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	35,000
B	52,000
B1	18,000
B2	29,500
F	M 16x1.5

#### МАССА, КГ

0,177

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUKRE 35</a>
FAG	<a href="#">NUKRE 35 C</a>
INA	<a href="#">NUKRE 35</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	17,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5000 об/мин
-----------------------------	-------------