


NUKRE 35 X SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

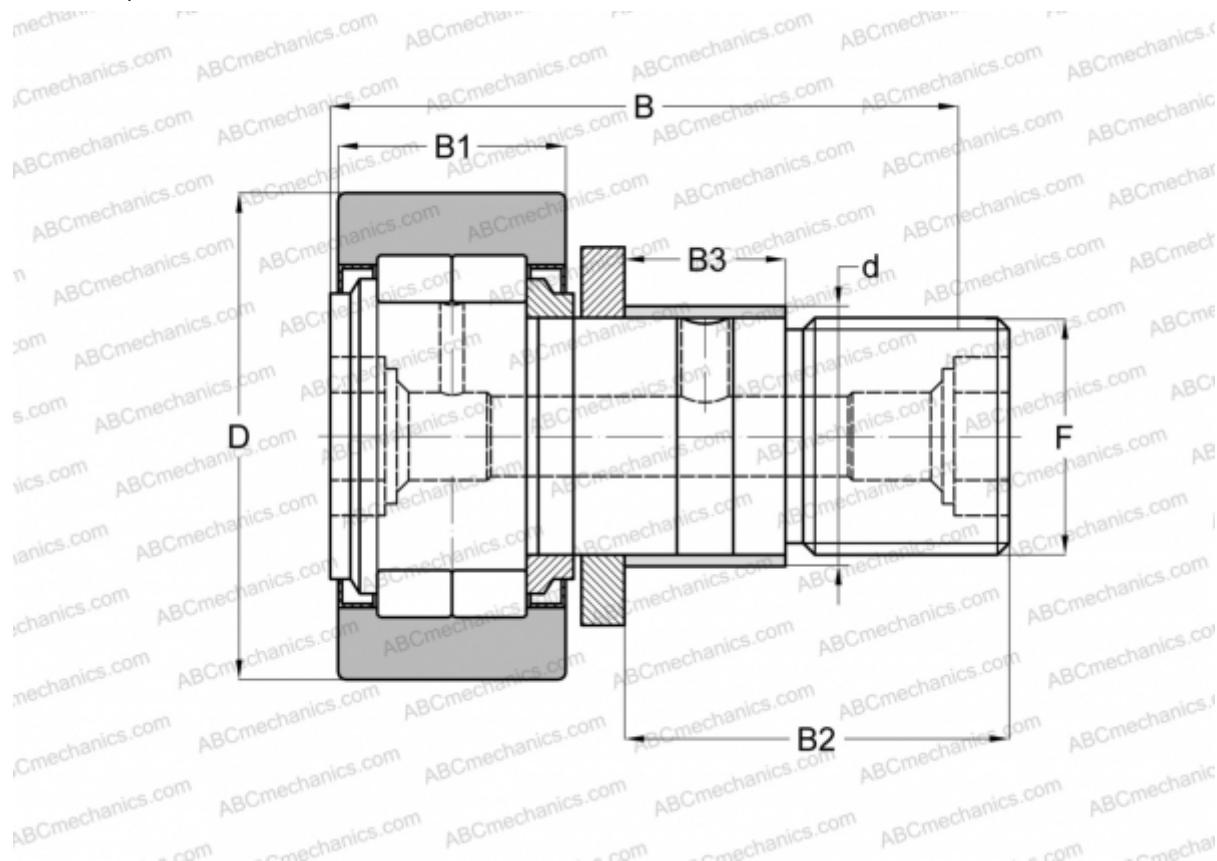

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	35,000
B	52,000
B1	18,000
B2	29,500
F	M 16x1.5

МАССА, КГ 0,177

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKRE 35 X
FAG	NUKRE 35 C DZ
INA	NUKRE 35 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	17,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5000 об/мин
-----------------------------	-------------