


NUKRE 72 X SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

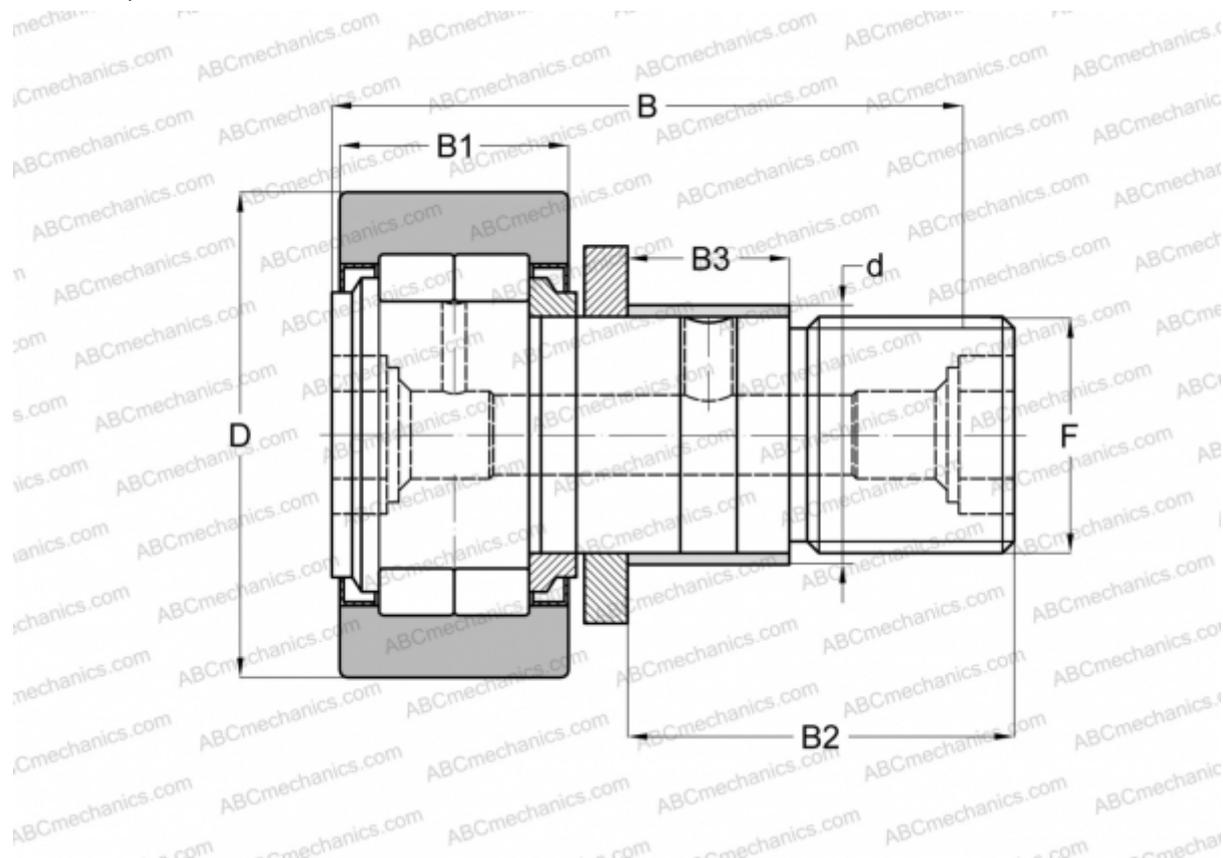

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	28,000
D	72,000
B	80,000
B1	28,000
B2	49,500
F	M 24x1.5

МАССА, КГ 1,050

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKRE 72 X
FAG	NUKRE 72 C DZ
INA	NUKRE 72 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	45,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	58,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,100 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2000 об/мин
-----------------------------	-------------