


## PWKR 40.2RS SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, контактные уплотнения с двух сторон

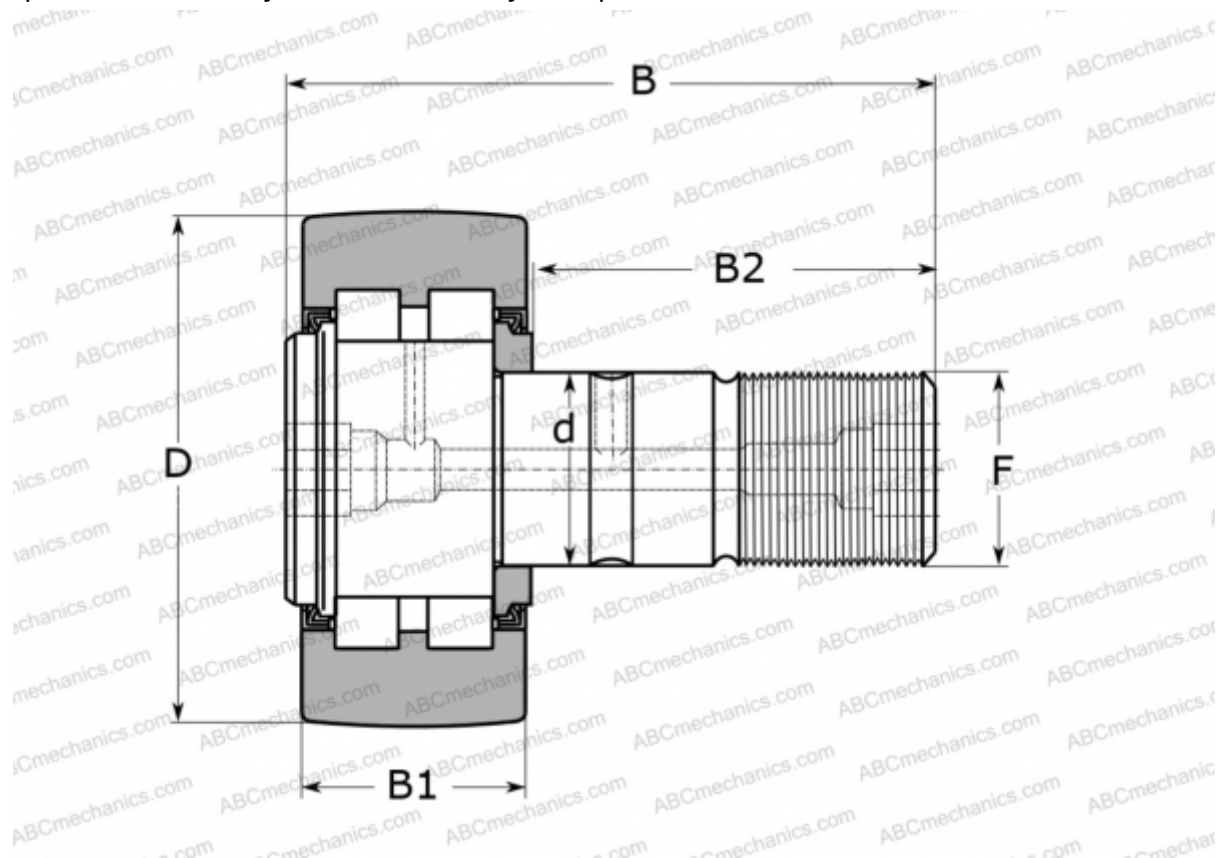

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	40,000
B	58,000
B1	20,000
F	M 18x1.5

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, $C_0$	14,300 кН
Предел усталостной прочности, $P_u$	1,500 кН
Предельная частота вращения	4500 об/мин

**МАССА, КГ** 0,242

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [PWKR 40 2RS](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,800 кН
--	-----------