


PWKRE 40.2RS SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, контактные уплотнения с двух сторон

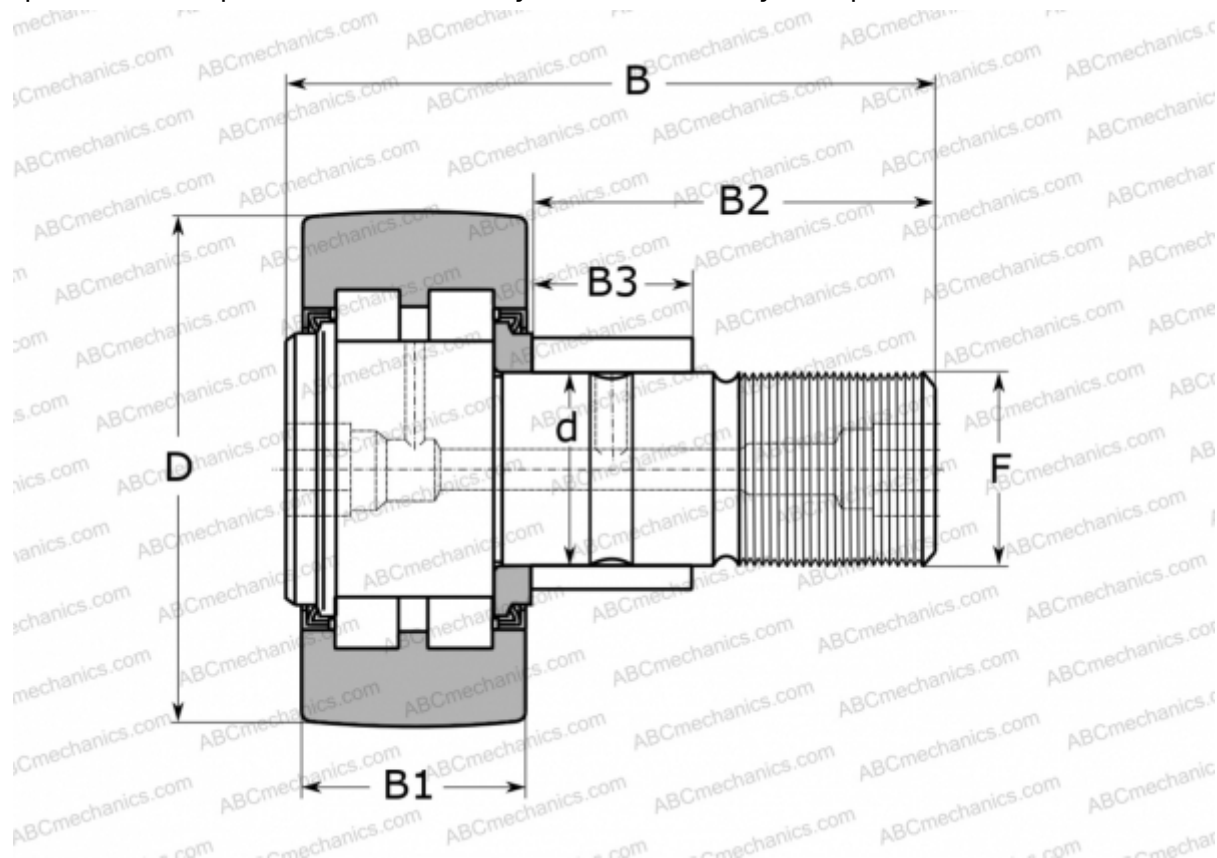

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	40,000
B	58,000
B1	20,000
F	M 18x1.5

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, C_0	14,300 кН
Предел усталостной прочности, P_u	1,500 кН
Предельная частота вращения	4500 об/мин

МАССА, КГ 0,258

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC [PWKRE 40 2RS](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,800 кН
--	-----------