


ТА 1616 Z IKO

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, метрические

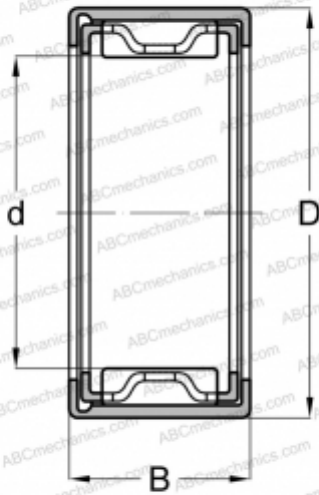

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 16,000 |
| D | 24,000 |
| B | 16,000 |

МАССА, КГ

0,020

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 11,100 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 13,300 кН |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IRT 1216-1