


Подшипники

TAM 916 IKO

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

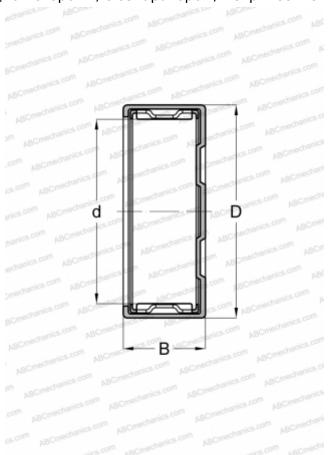

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	9,000
D	16,000
В	16,000
масса, кг	0,011
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	<u>IKO</u>
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, С	6,960 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	7,210 кН