


## ТАМ 1416 ИКО

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

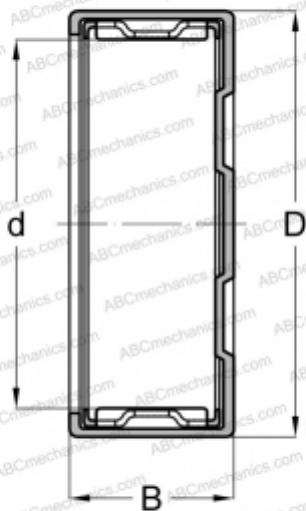

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	22,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,018

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ИКО](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,000 кН

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IRT 1016-2