


## УТ 1212 ИКО

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

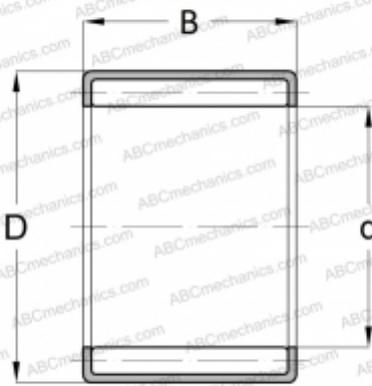

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 12,000 |
| D | 19,000 |
| B | 12,000 |

#### МАССА, КГ

0,013

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ИКО](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 11,800 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 15,200 кН |

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IRT 812