


УТ 243216 ИКО

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

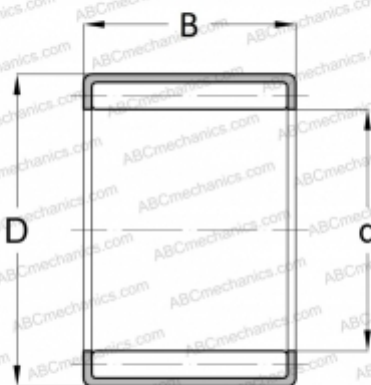

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	24,000
D	32,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,035

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ИКО](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	23,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,100 кН

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IRT 2016