


К 3x5x9 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

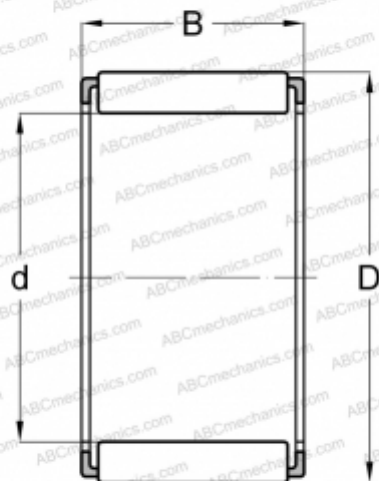

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	3,000
D	5,000
B	9,000

МАССА, КГ 0,001

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC [К 3x5x9](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,680 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,530 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,153 кН
Номинальная частота вращения	40000 об/мин
Предельная частота вращения	45000 об/мин