


К 4x7x7 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

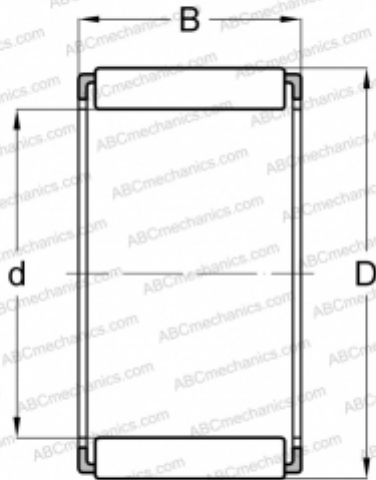

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	4,000
D	7,000
B	7,000

МАССА, КГ

0,001

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 4x7x7
IKO	КТ 477 N
INA	К 4x7x7 TN
FAG	К 4x7x7 TN

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,720 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,320 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,137 кН
Номинальная частота вращения	36000 об/мин
Предельная частота вращения	43000 об/мин