


К 5x8x10 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

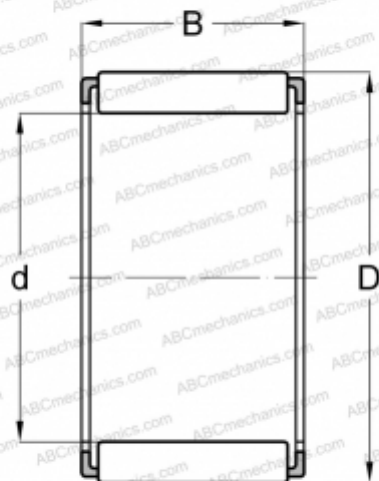

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	8,000
B	10,000

МАССА, КГ

0,001

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 5x8x10
-----	--------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,920 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,290 кН
Номинальная частота вращения	36000 об/мин
Предельная частота вращения	40000 об/мин