


## К 6x9x8 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

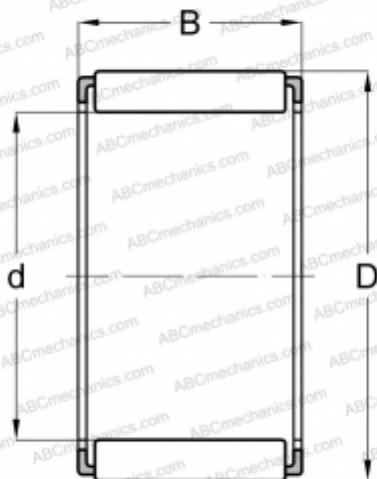

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	9,000
B	8,000

#### МАССА, КГ

0,001

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 6x9x8</a>
IKO	<a href="#">КТ 698 N</a>
INA	<a href="#">К 6x9x8 TN</a>
FAG	<a href="#">К 6x9x8</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,550 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,360 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,250 кН
Номинальная частота вращения	34000 об/мин
Предельная частота вращения	38000 об/мин