


К 6x9x10 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

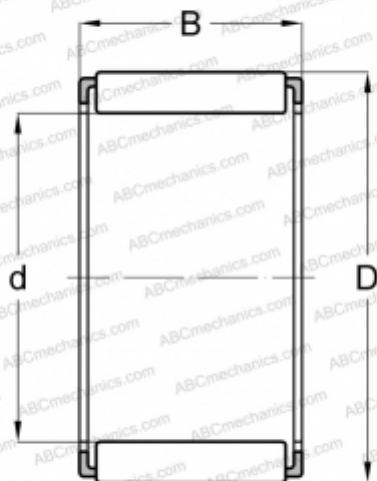

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	9,000
B	10,000

МАССА, КГ

0,001

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 6x9x10
IKO	КТ 6910
INA	К 6x9x10 TN
FAG	К 6x9x10 TN

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,345 кН
Номинальная частота вращения	34000 об/мин
Предельная частота вращения	38000 об/мин