


## К 6x10x13 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

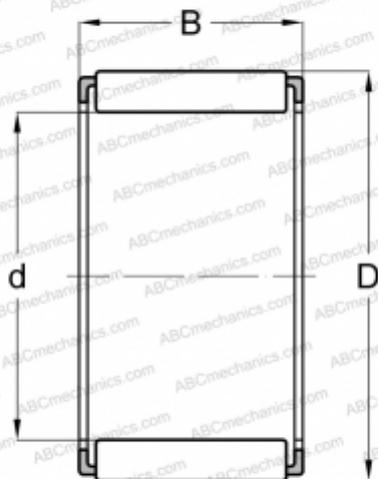

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	10,000
B	13,000

#### МАССА, КГ

0,002

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 6x10x13</a>
IKO	<a href="#">КТ 61013</a>
INA	<a href="#">К 6x10x13 TN</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,690 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	3,150 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	0,360 кН
Номинальная частота вращения	34000 об/мин
Предельная частота вращения	38000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G6x10x2 S