


К 7x10x8 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

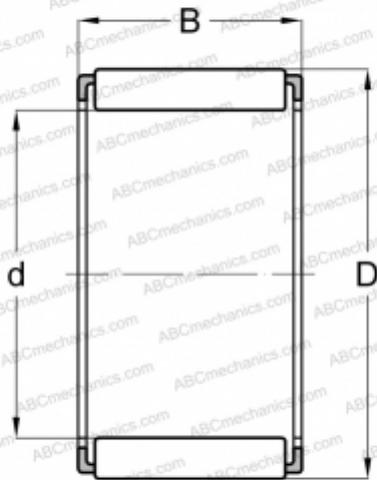

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	10,000
B	8,000

МАССА, КГ

0,001

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 7x10x8
IKO	КТ 7108 N
INA	К 7x10x8 TN
FAG	К 7x10x8 TN

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,810 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,750 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,290 кН
Номинальная частота вращения	32000 об/мин
Предельная частота вращения	36000 об/мин