


## К 8x12x10 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

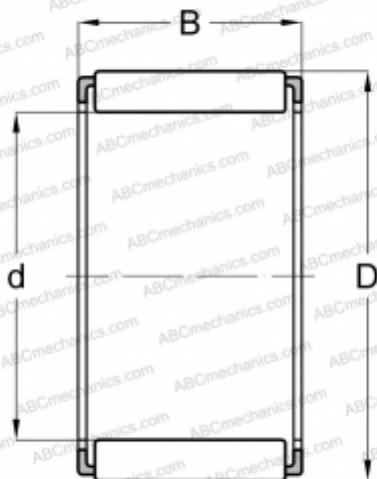

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	12,000
B	10,000

#### МАССА, КГ

0,002

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 8x12x10</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,840 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,750 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,540 кН
Номинальная частота вращения	30000 об/мин
Предельная частота вращения	34000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 8x12x3