


## К 10x13x13 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

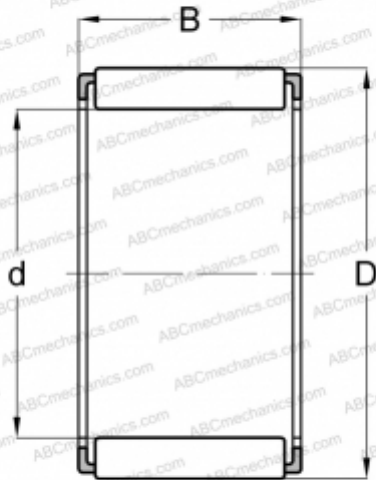

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	13,000
B	13,000

#### МАССА, КГ

0,002

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 10x13x13</a>
IKO	<a href="#">КТ 101313</a>
INA	<a href="#">К 10x13x13 TN</a>
FAG	<a href="#">К 10x13x13 F</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,940 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,900 кН
Номинальная частота вращения	28000 об/мин
Предельная частота вращения	32000 об/мин