


К 10x14x13 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

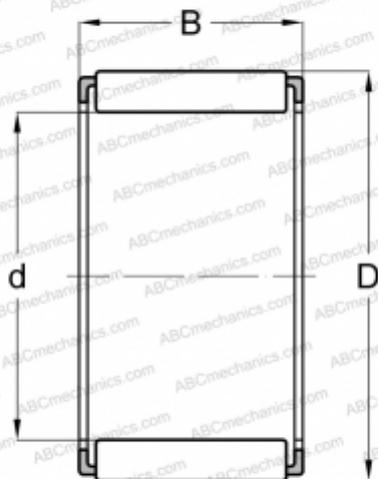

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	13,000

МАССА, КГ

0,005

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 10x14x13
IKO	КТ 101413
INA	К 10x14x13 TN
FAG	К 10x14x13

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,210 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,980 кН
Номинальная частота вращения	28000 об/мин
Предельная частота вращения	32000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G10x14x3