


К 10x16x12 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

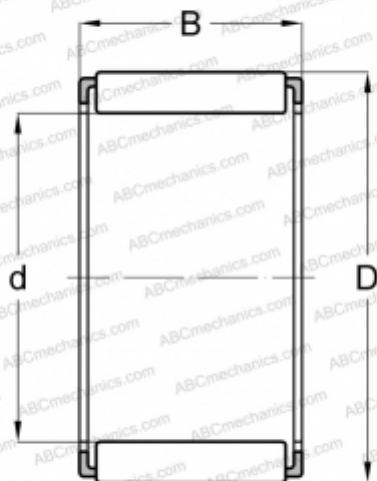

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	16,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 10x16x12
-----	----------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,650 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,850 кН
Номинальная частота вращения	28000 об/мин
Предельная частота вращения	32000 об/мин