


## К 68x74x30 SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

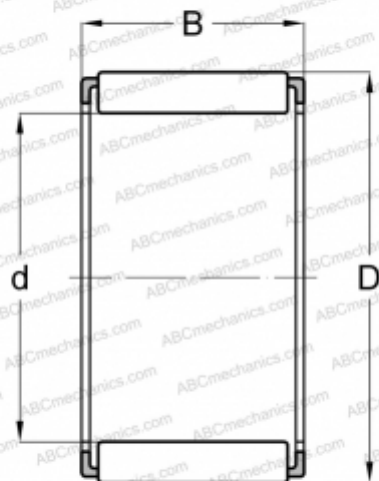

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	68,000
D	74,000
B	30,000

**МАССА, КГ** 0,100

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [К 68x74x30](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	44,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	118,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,000 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	7000 об/мин