




К 240x250x42 SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

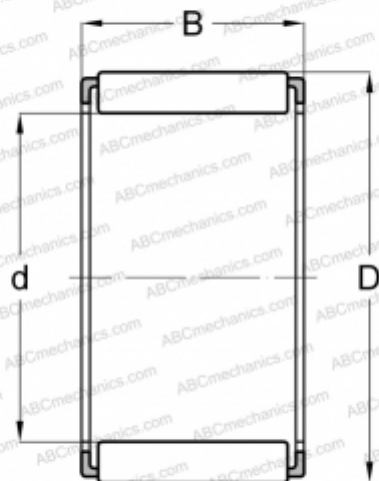

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 240,000 |
| D | 250,000 |
| B | 42,000 |

МАССА, КГ 0,850

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC [К 240x250x42](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 157,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 630,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 62,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 1700 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1900 об/мин |

