


NK 5/10 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

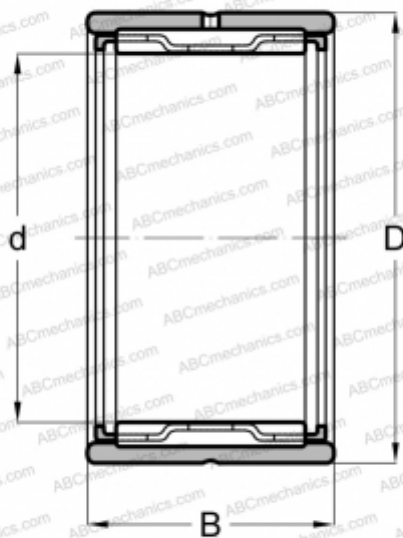

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	10,000
B	10,000

МАССА, КГ

0,003

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 5/10
FAG	NK 5/10
INA	NK 5/10
IKO	TAF 51010

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,290 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,212 кН
Номинальная частота вращения	36000 об/мин
Предельная частота вращения	40000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 5x10x2 S