


## NK 6/10 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

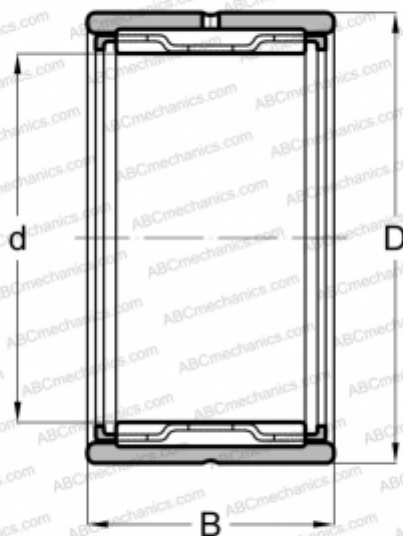

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	12,000
B	10,000

#### МАССА, КГ

0,005

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NK 6/10</a>
FAG	<a href="#">NK 6/10</a>
INA	<a href="#">NK 6/10</a>
IKO	<a href="#">RNA 494</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,550 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,360 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,250 кН
Номинальная частота вращения	34000 об/мин
Предельная частота вращения	38000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 6x12x2 S