


NK 7/12 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

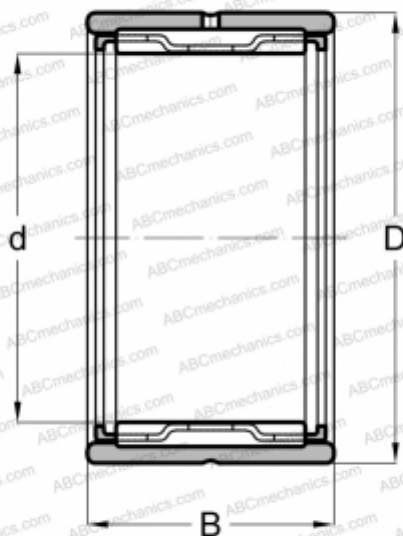

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	14,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,008

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 7/12
FAG	NK 7/12
INA	NK 7/12
IKO	TAF 71412

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,580 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,750 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,415 кН
Номинальная частота вращения	32000 об/мин
Предельная частота вращения	36000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 7x14x2