


NK 8/12 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

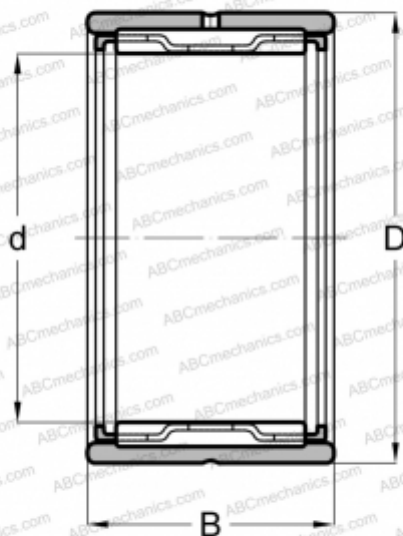

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	15,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,009

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 8/12
FAG	NK 8/12
INA	NK 8/12
IKO	TAF 81512

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,250 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,465 кН
Номинальная частота вращения	32000 об/мин
Предельная частота вращения	36000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 8x15x3