


## NK 8/16 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

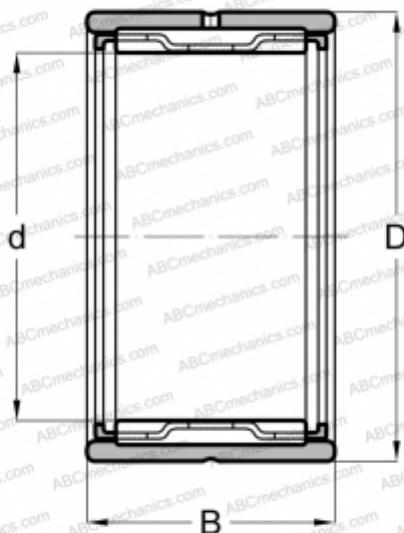

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	15,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,012

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NK 8/16</a>
FAG	<a href="#">NK 8/16</a>
INA	<a href="#">NK 8/16</a>
IKO	<a href="#">TAF 81516</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,010 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,850 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,670 кН
Номинальная частота вращения	32000 об/мин
Предельная частота вращения	36000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 8x15x3