


NK 9/16 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

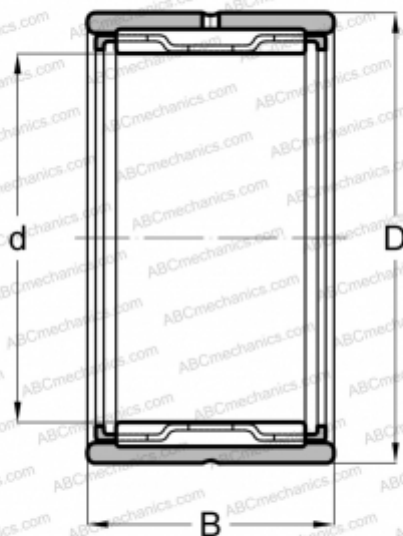

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	16,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,013

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 9/16
FAG	NK 9/16
INA	NK 9/16
IKO	TAF 91616

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,720 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,815 кН
Номинальная частота вращения	30000 об/мин
Предельная частота вращения	34000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 9x16x3