


NK 10/12 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

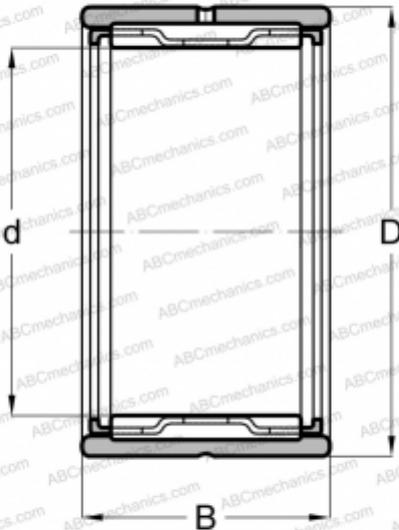

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	17,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,010

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 10/12
FAG	NK 10/12
INA	NK 10/12
IKO	TAF 101712

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,570 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,630 кН
Номинальная частота вращения	28000 об/мин
Предельная частота вращения	32000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 10x17x3