


NK 47/30 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

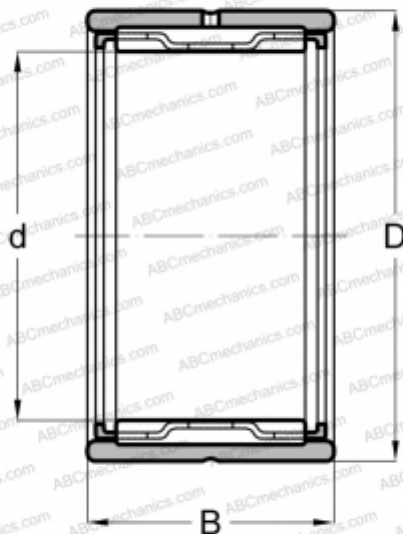

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	47,000
D	57,000
B	30,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 47/30
FAG	NK 47/30
IKO	TAF 475730
INA	NK47/30

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	98,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,500 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RNA 475730