


NKI 5/16 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, Метрические

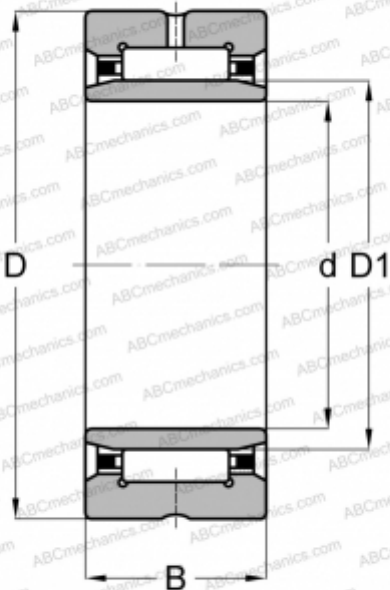

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	15,000
D1	8,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NKI 5/16
FAG	NKI 5/16
INA	NKI 5/16
IKO	TAFI 51516

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,010 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,850 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,670 кН
Номинальная частота вращения	32000 об/мин
Предельная частота вращения	36000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

SNKI 5/16