


NA 4900.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

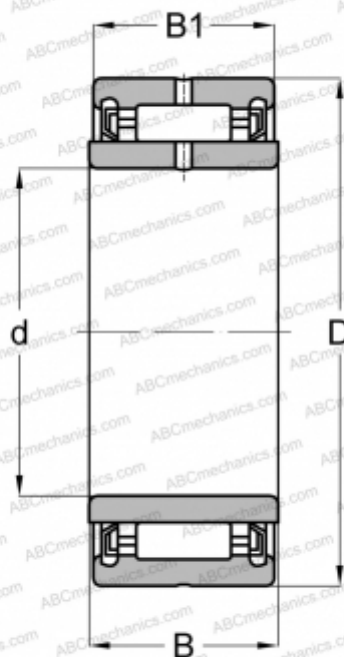

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	22,000
D1	14,000
B	14,000
B1	13,000

МАССА, КГ

0,025

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 4900 2RS
FAG	NA 4900 2RSR
INA	NA 4900 2RSR
TORRINGTON	NA 4900 2RS
IKO	NA 4900 UU

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,370 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,150 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,965 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	12000 об/мин
-----------------------------	--------------