


## NA 4901.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

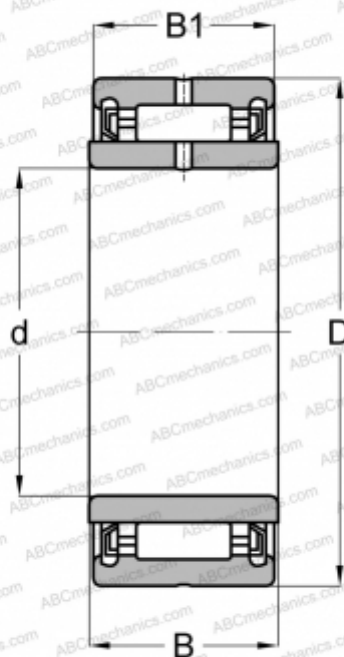

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	24,000
D1	16,000
B	14,000
B1	13,000

#### МАССА, КГ

0,028

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 4901 2RS</a>
FAG	<a href="#">NA 4901 2RSR</a>
INA	<a href="#">NA 4901 2RSR</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 4901 2RS</a>
IKO	<a href="#">NA 4901 UU</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,090 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9,650 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,140 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	11000 об/мин
-----------------------------	--------------