


NA 4902.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

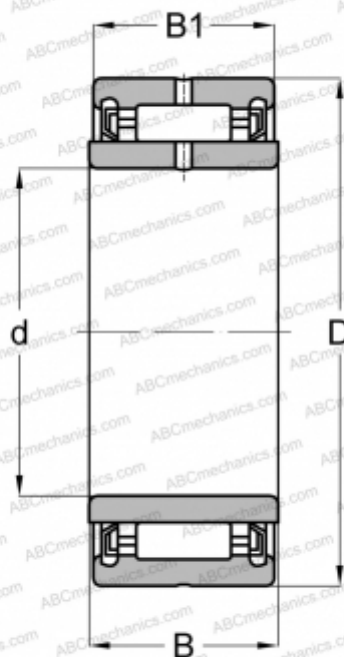

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	28,000
D1	20,000
B	14,000
B1	13,000

МАССА, КГ

0,037

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 4902 2RS
FAG	NA 4902 2RSR
INA	NA 4902 2RSR
TORRINGTON	NA 4902 2RS
IKO	NA 4902 UU

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,130 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,430 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------