


## NA 4903 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

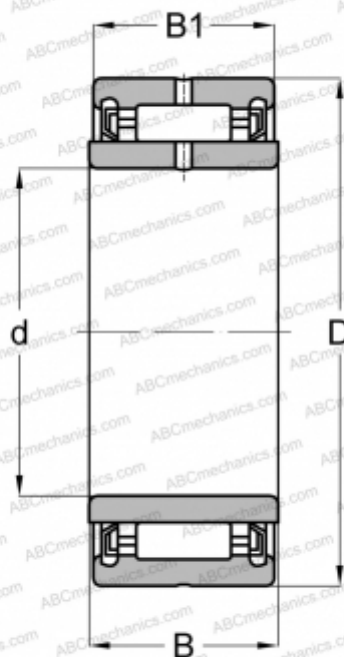

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	30,000
B	14,000
B1	13,000

#### МАССА, КГ

0,040

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 4903 2RS</a>
FAG	<a href="#">NA 4903 2RSR</a>
INA	<a href="#">NA 4903 2RSR</a>
SKF	<a href="#">NA 4903.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 4903 2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,100 кН