


NA 4904 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

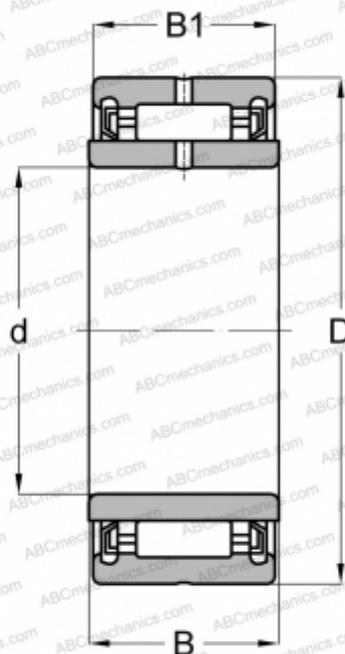

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	18,000
B1	17,000

МАССА, КГ

0,079

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 4904 2RS
FAG	NA 4904 2RSR
INA	NA 4904 2RSR
SKF	NA 4904.2RS
TORRINGTON	NA 4904 2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	18,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,500 кН