


NA 4905.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

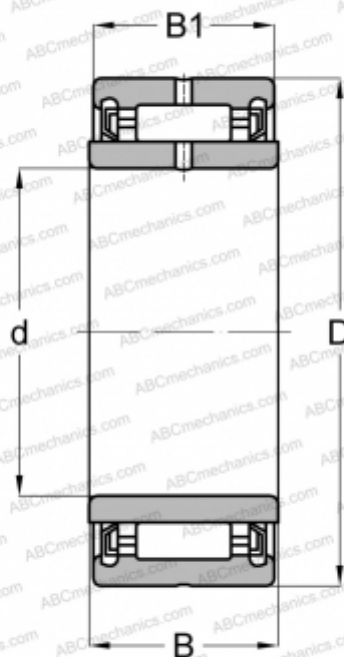

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	42,000
D1	30,000
B	18,000
B1	17,000

МАССА, КГ

0,090

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 4905 2RS
FAG	NA 4905 2RSR
INA	NA 4905 2RSR
TORRINGTON	NA 4905 2RS
IKO	NA 4905 UU

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	21,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,250 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6300 об/мин
-----------------------------	-------------