


NA 4909 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

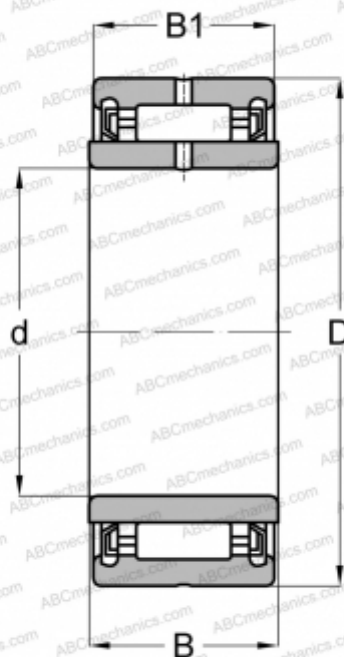

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	68,000
B	23,000
B1	22,000

МАССА, КГ

0,290

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 4909 2RS
FAG	NA 4909 2RSR
INA	NA 4909 2RSR
SKF	NA 4909.2RS
TORRINGTON	NA 4909 2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	38,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	63,400 кН