


## NA 4922 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

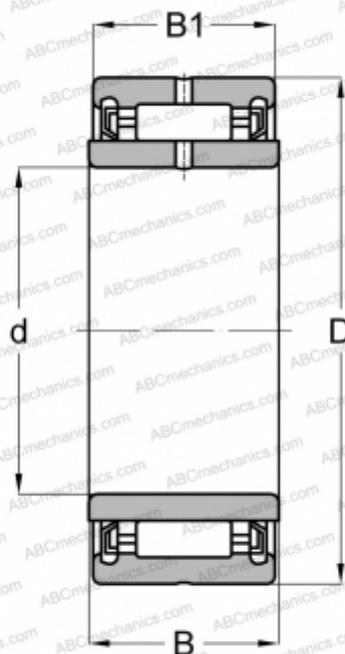

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	150,000
B	41,000
B1	40,000

#### МАССА, КГ

2,150

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 4922 2RS</a>
-----	-----------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	140,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	322,000 кН