


## NA 6904 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

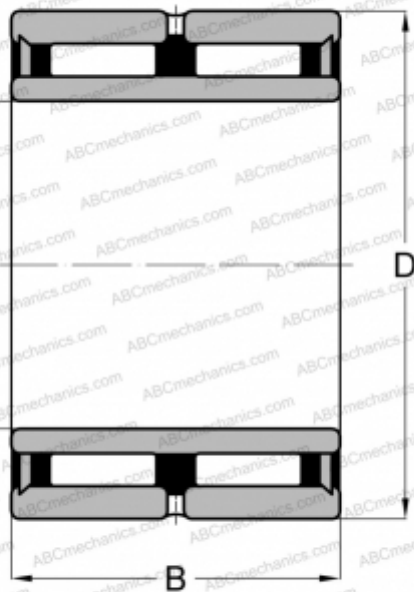

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	31,000
B1	30,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 6904 2RS</a>
-----	-----------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	44,600 кН