


Подшипники

RNAO 15x23x13 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца, Метрические

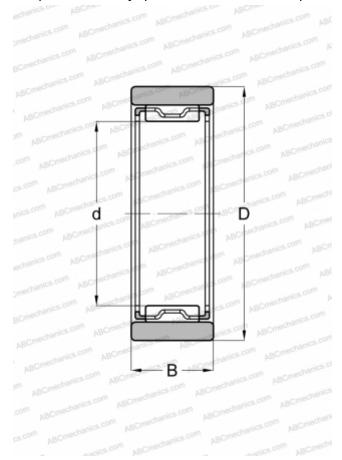

Технические характеристики

P	A.	3	M	E	P	Ь	ı,	М	N	1					

d	15,000
D	23,000
В	13,000
масса, кг	0,020
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

АНАЛОГИ

ABC	RNAO 15x23x13
FAG	RNAO 15x23x13(RNAF 15x23x13)
INA	RNAO 15x23x13
IKO	RNAF 152313

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	8,250 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	11,200 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	1,290 кН
Номинальная частота вращения	24000 об/мин
Предельная частота вращения	28000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RNAF 15x23x13

