


RNAO 16x24x13 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца, Метрические

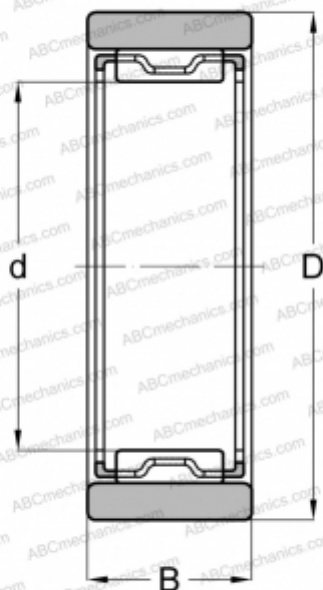

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	24,000
B	13,000

МАССА, КГ

0,021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	RNAO 16x24x13
FAG	RNAO 16x24x13(RNAF 16x24x13)
INA	RNAO 16x24x13
IKO	RNAF 162413

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,580 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,370 кН
Номинальная частота вращения	24000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

[RNAF 16x24x13](#)