

GBR 162412 IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца, С молоточкообразными роликами, дюймовые

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 25,400 |
| D | 38,100 |
| B | 19,050 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)


АНАЛОГИ

McGill

[GR-16-N](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 31,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 46,100 кН |

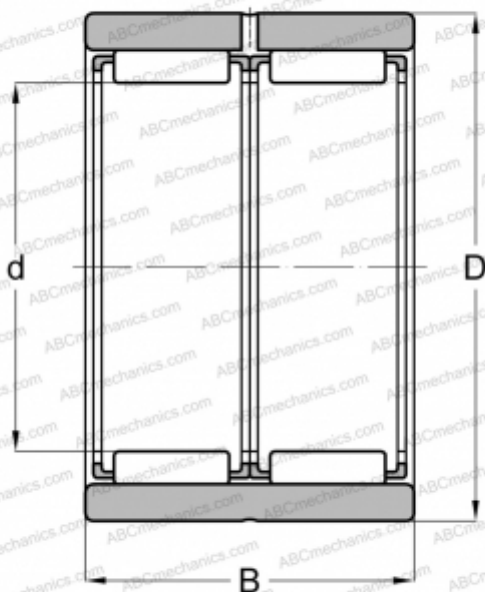

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LRBZ 121612