


GBR 122016 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца, С молоточкообразными роликами, манжетные уплотнения с двух сторон, дюймовые

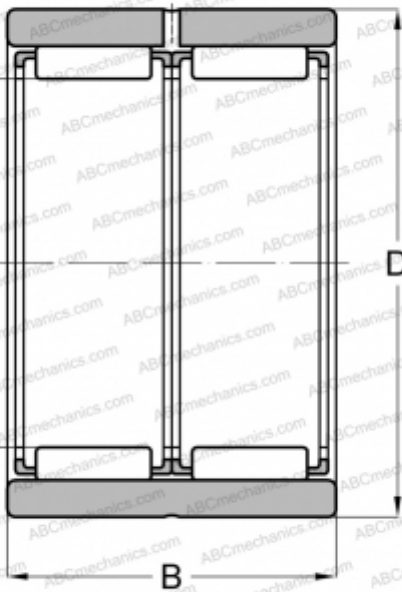

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	19,050
D	31,750
B	25,400

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

McGill [GR-12-SS](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	34,500 кН

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LRBZ 81216