


CF 10 UUM IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

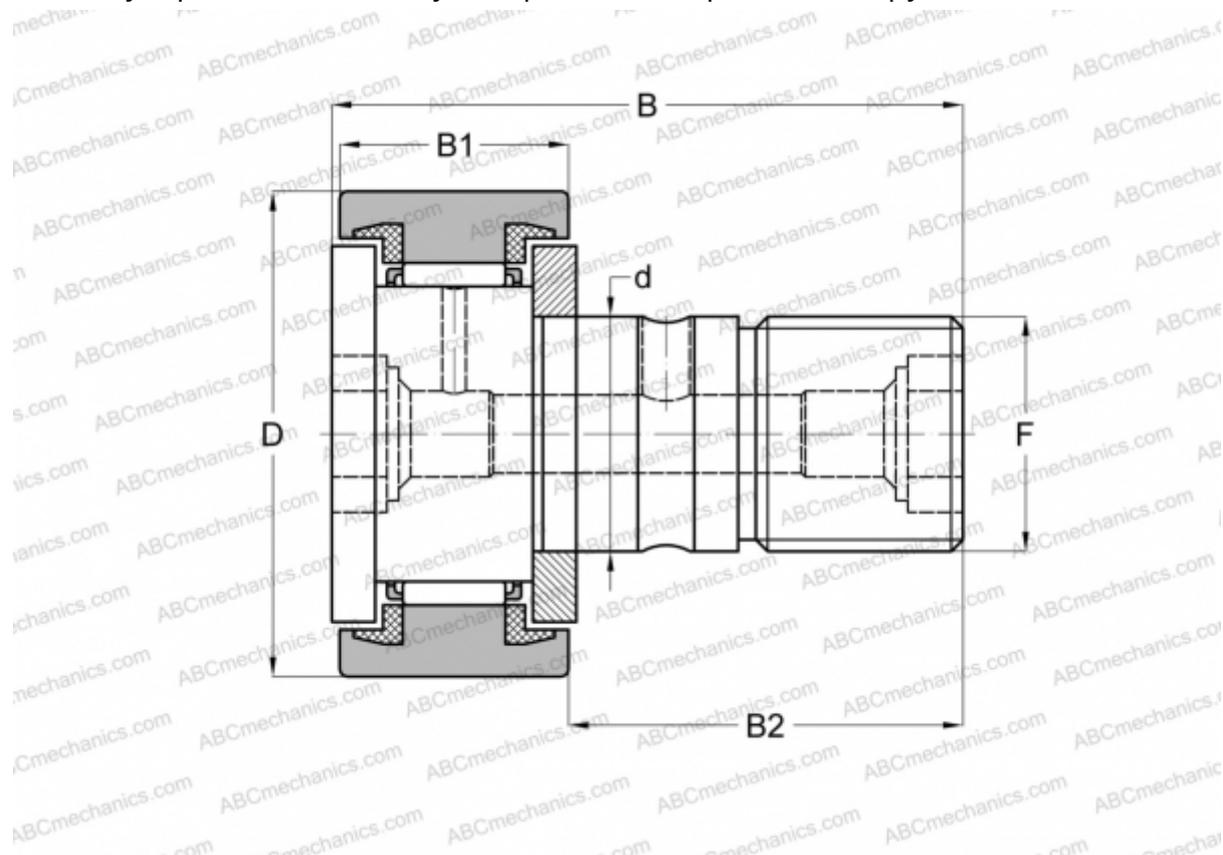

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	22,000
B	36,200
B1	12,000
B2	23,000
F	M10x1

МАССА, КГ 0,045

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	KR 22 PPX
FAG	KR 22C DZ 2RS/ NAKD 22 DZ
INA	KR 22 PPX
SKF	KR 22 PPX

АНАЛОГИ

McGill [MCFR-22-SX](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,430 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,890 кН