


CF 16 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

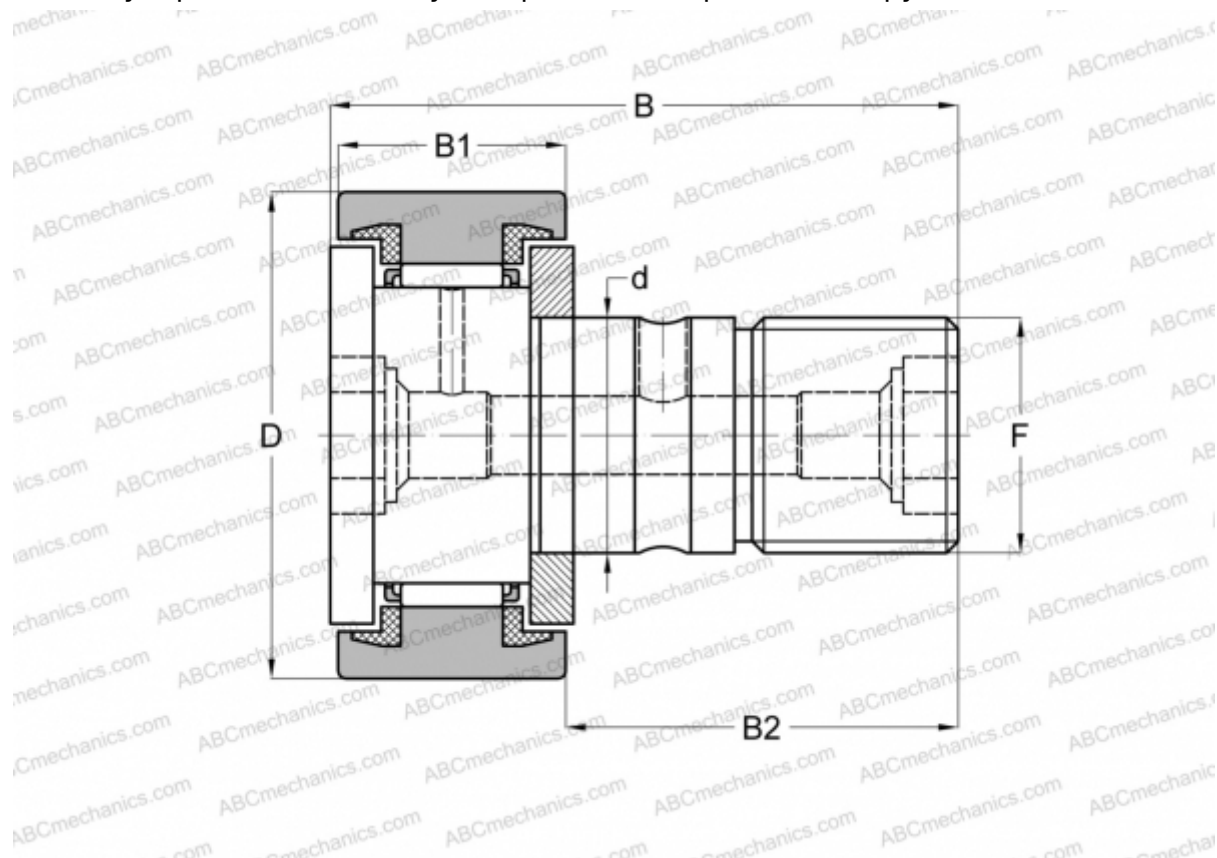

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	35,000
B	52,100
B1	18,000
B2	32,500
F	M16x1.5

МАССА, КГ 0,170

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	KR 35 PPX
INA	KR 35 PPX
SKF	KR 35 PPX
McGill	MCFR-35-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	18,300 кН