


KR 40 PPX SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

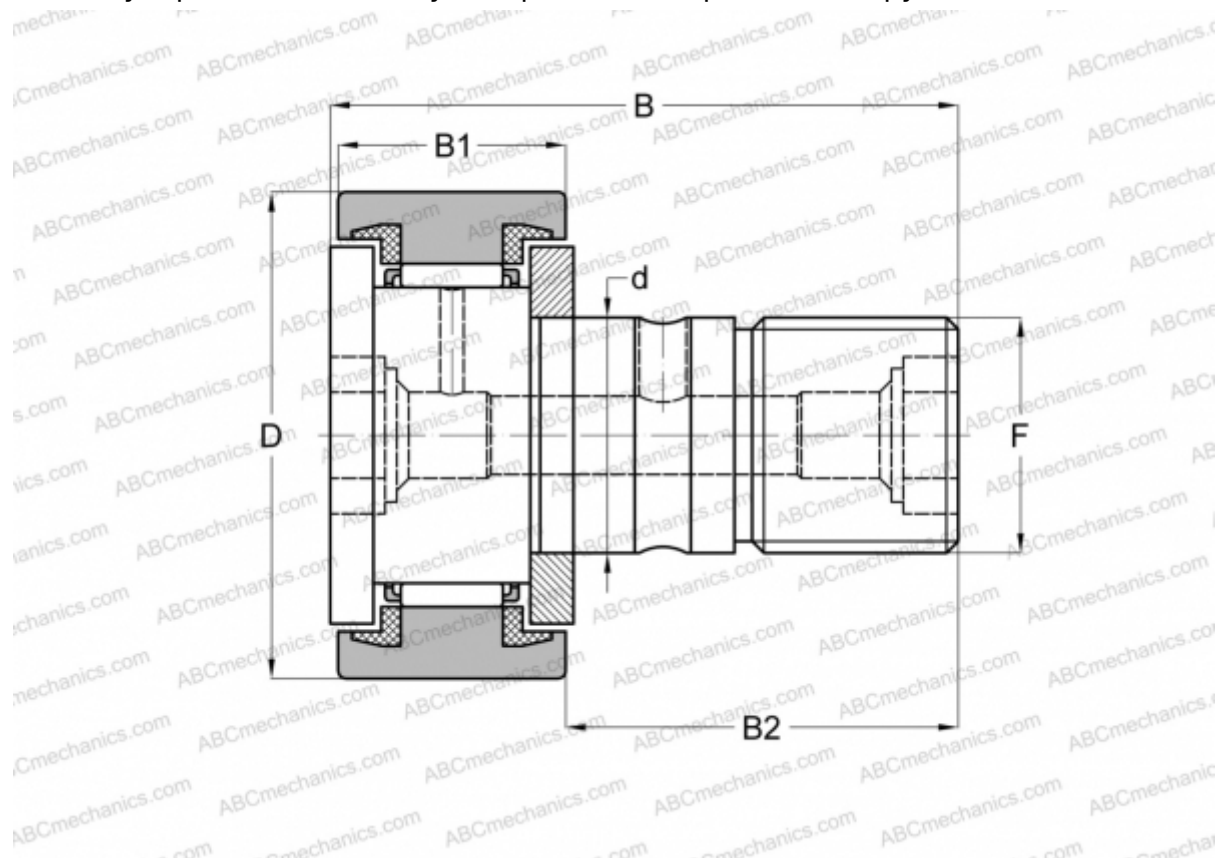

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	40,000
B	58,000
B1	20,000
B2	36,500
F	M 18x1.5

МАССА, КГ 0,239

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	KR 40 PPX
INA	KR 40 PPX
IKO	CF 18 UU
McGill	MCFR-40-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,730 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3400 об/мин
-----------------------------	-------------