


CF 24-1 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

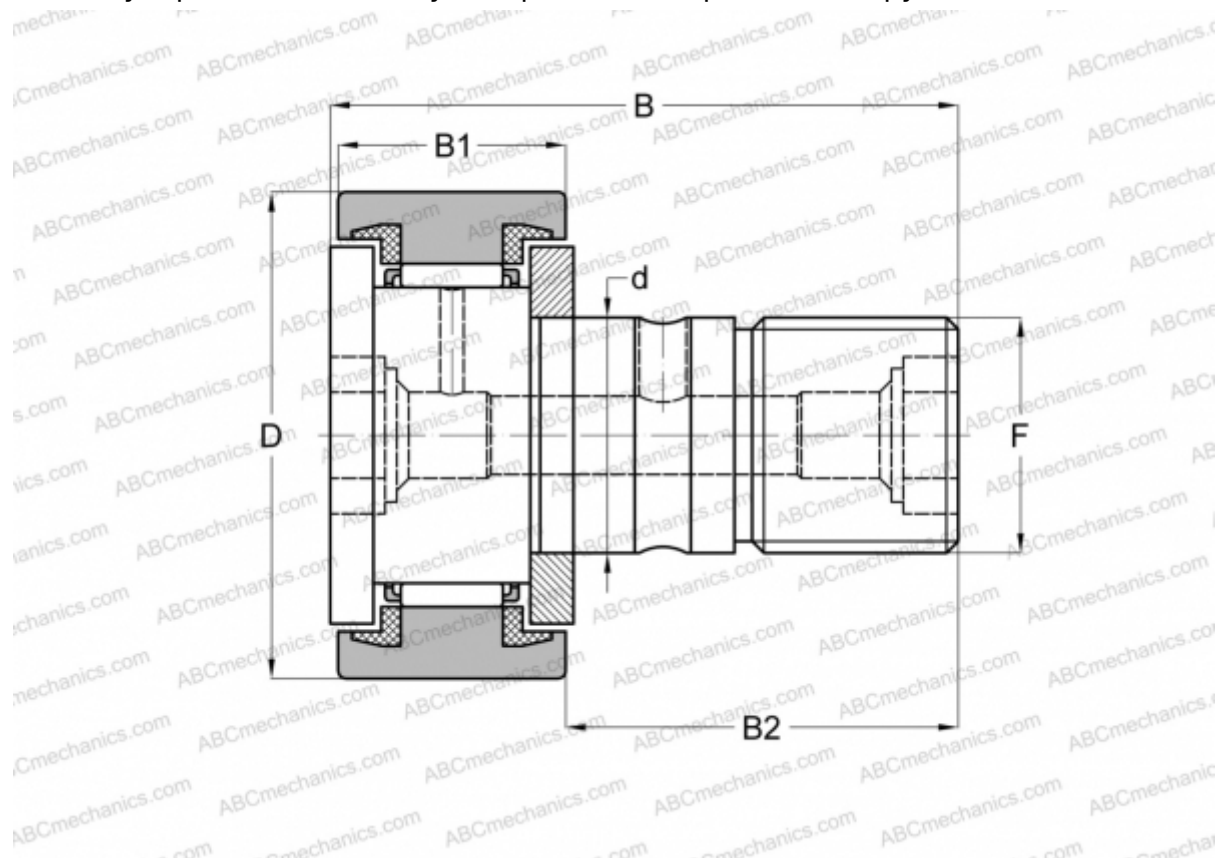

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	24,000
D	72,000
B	80,100
B1	29,000
B2	49,500
F	M24x1.5

МАССА, КГ 1,140

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	KR 72 PPX
INA	KR 72 PPX
SKF	KR 72 PPX
McGill	MCFR-72-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	30,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	52,600 кН