


## CF 6 VR IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения

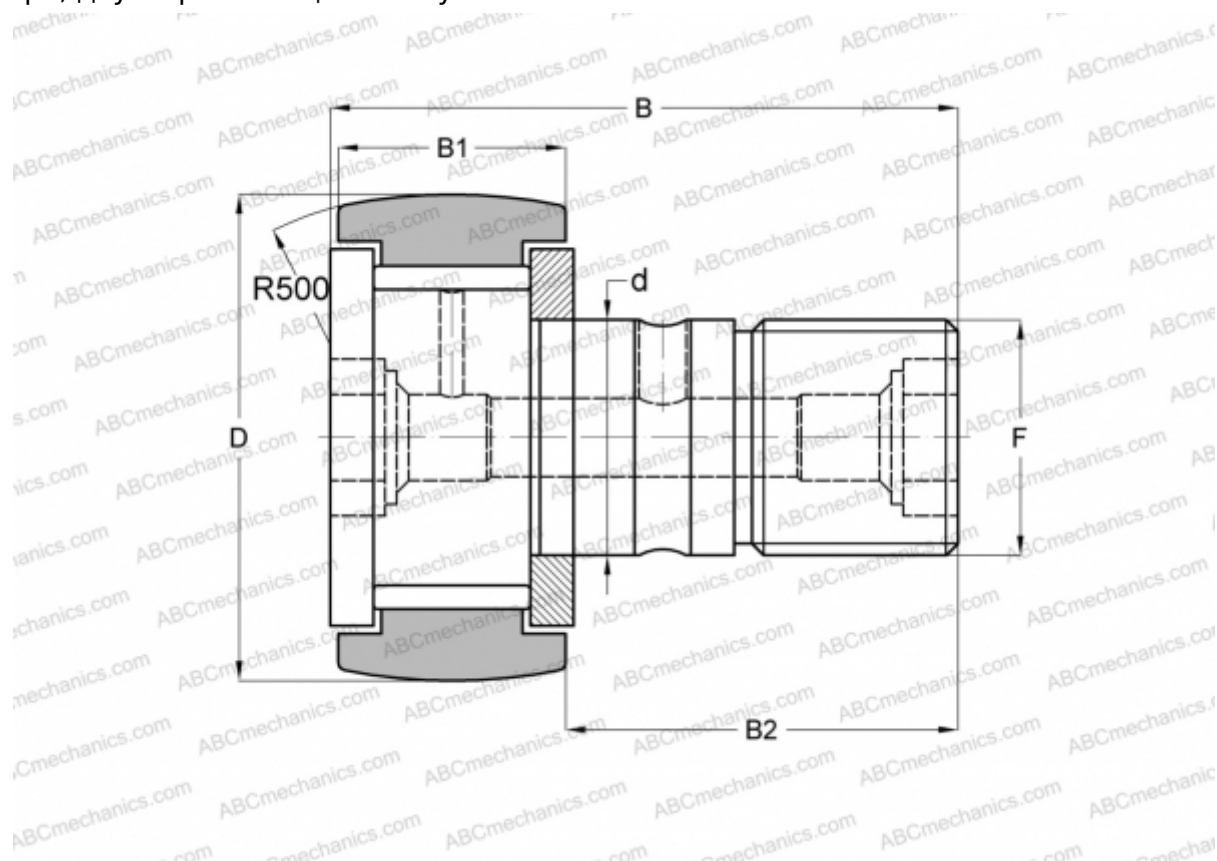

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	16,000
B	28,200
B1	11,000
B2	16,000
F	M6x1

**МАССА, КГ** 0,019

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KRV 16</a>
INA	<a href="#">KRV 16</a>
SKF	<a href="#">KRV 16</a>
McGill	<a href="#">MCF-16</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,980 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,500 кН